Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akfix.com - info@akfix.com

КЛЕЙ ПЕНА ДЛЯ МОНТАЖА СТОЛБИКОВ

Fence Post Fix - полиуретановая пена для установки в грунт деревянных, ПВХ, стальных, и других столбиков. Расширяясь, заполняет периферийное пространство вокруг столба и обеспечивает его надежную фиксацию и поддержку в грунте. Двухкомпонентная, пропорционально подготовленная.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Проста в использовании**
  - Не требуется цемент и щебень
  - Не требуется вода
  - Нет беспорядка и мусора, как при замешивании бетона
- **Быстрый монтаж**
  - Не требуется время на разгрузку/погрузку тяжелых мешков с материалами
  - Установка в течение 3-5 минут (в зависимости от температуры)
- **Высокая устойчивость к ударам и другим воздействиям**
- **Приклеивается к деревянным, виниловым и металлическим столбикам, а также к грунту лучше, чем бетон**
- **Водонепроницаемая, защищает столбики от коррозии или гниения**
- **Может использоваться при наружных работах как в летнее, так и в зимнее время**

Надежный как бетон

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Заборы**
- **Садовые ограждения**
- **Почтовые ящики на столбике**
- **Знаки, указатели**
- **Спортивные столбики и конструкции различного назначения: футбольные, волейбольные, теннисные и т.п.**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прежде всего, перед использованием, убедитесь, что в отверстии в грунте нет стоячей воды.
- Выдержите бутылки не менее 2 часов при температуре +22°C - 25°C перед использованием.
- Залейте компонент B в компонент A.
- Тщательно встряхните бутылку в течение 20 секунд.
- Налейте смесь в отверстие до начала её вспенивания.
- Обеспечьте поддержку столбика во время процесса отверждения до его окончания

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akfix.com - info@akfix.com

Определение размера отверстия

Размер отверстия должен пропорционально соответствовать размеру столбика. Диаметр или ширина отверстия в грунте должна быть в 2 раза больше диаметра или поперечного размера стойки, а глубина отверстия должна составлять 1/3 часть высоты столба. Стандартный диаметр отверстия для столбика с поперечным размером 100x100 мм соответствует размеру стандартного шнека для сверления отверстий в грунте и составляет 200 мм.

Размер столбика	Диаметр отверстия	Глубина отверстия	Расход пены
50 мм круглый	150 мм	550 мм	1 комплект
100x100 мм квадрат	200 мм	400 мм	1 комплект

*Указанные значения приведены для идеальных условий (от +22˚C до +25˚C). Эффективность увеличивается с повышением температуры и снижается с понижением температуры.

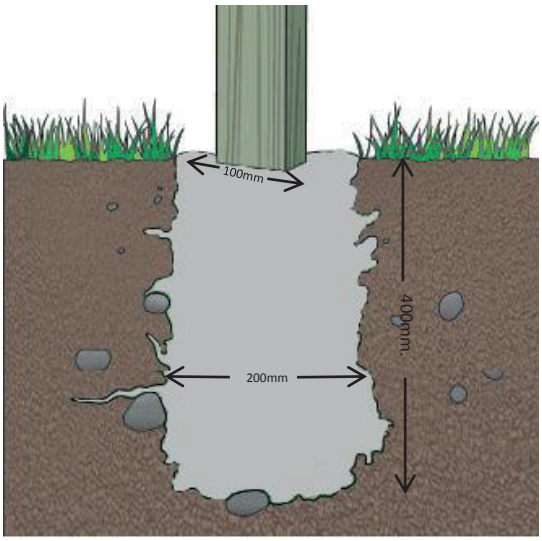

Рис.1: Расширяясь во всех направлениях, проникает и прочно склеивается с грунтом

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Полиуретановые компоненты чувствительны к влаге, поэтому они должны храниться в плотно закрытых заводских бутылях.
- Не рекомендуется для отверстий шириной более 250 мм.
- В жаркую погоду пена будет реагировать очень быстро, будьте внимательны.
- Не допускайте расширения пены внутри бутыли.
- Если перед смешиванием температура бутылей ниже рекомендованной, то потребуется больше времени для реакции расширения и соответственно для установки столбов, а также будет произведено меньше объема.
- Если перед смешиванием температура бутылей выше рекомендованной, пена будет реагировать и расширяться быстрее, сокращая рабочее время и создавая больший объем, но более слабый композит.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев, при хранении в оригинальной упаковке, вдали от попадания прямого солнечного света и влаги, и температуре от +15°C до +25°C

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.akfix.com - info@akfix.com

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для получения дополнительной информации о мерах предосторожности, безопасном обращении, транспортировке и утилизации ознакомьтесь с рекомендациями MSDS, содержащими физические, экологические, токсикологические и другие данные, касающиеся безопасности.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Полиуретановая пена
Цвет	: Серый
Время смешивания*	: 20 секунд
Время расширения*	: 3 мин
Время регулировки положения столбика*	: 3-5 мин (первоначальное)
Время набора полной прочности*	: 2 часа
Объемный выход	: 9,7 л
Термостойкость	: от -40°C до +120°C
Абсорбция воды	: 0,17 кг/м^2

*Для достижения заданного времени температура бутылей должна быть в пределах +22°C - 25°C

УПАКОВКА

Артикул	Вес
FENCE POST FIX Component A (бутыль)	325 г
FENCE POST FIX Component B (бутыль)	350 г

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.